Revestimiento Y tubería

INOXDES 330/420/550/660®



CHAPAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIDESGASTE BIMETÁLICO

Para casos de desgaste con humedad y buen deslizamiento, el acero inoxidable antidesgaste es la alternativa definitiva. En el caso del "Inoxdes-420®" la dureza es casi 3 veces mayor que la de la inoxidable convencional, así como el "Inoxdes-660®" en que la dureza es 10 veces más alta.

DATOS TÉCNICOS

PARA CHAPAS DE ACERO ANTIDESGASTE, INOXDES 330®, INOXDES 420®

PRODUCTOS	DUREZA (≤)	DENSIDAD	ANÁLISIS (≤)	
INOXDES 330®	330 Vickers	7,85 g/cm²	Cromo 25 %	Niquel 6 %
INOXDES 420®	420 Vickers	7,85 g/cm²	Cromo 15 %	Niquel 5 %

PARA INOXIDABLE ANTIDESGASTE BIMETÁLICO, INOXDES 550®, INOXDES 660®

PRODUCTOS	DUREZA (media)	DENSIDAD	TEMPERATURA
INOXDES 550®	526-600 Vickers 50-55 HRC Carburos de Cromo y Boro 1200 - 1600 HV $_{0,4}$	7,85 g/cm²	500 °C
INOXDES 660®	600-660 Vickers 55-58 HRC Carburos de Cromo y Boro 1600 - 2400 HV $_{0,4}$	7,85 g/cm²	800 °C


Chapas base posibles en acero Inox-304 e Inox-316 de 160 Vickers

SUMINISTROS

PRODUCTOS	ESPESORES (mm)			Tamaños (mm)
INOXDES - 330	6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 Y 40			2000x1000 3000x1500
INOXDES - 420				2000x1500
INOXDES - 550 INOXDES - 660 ACERO BIMETÁLICO	BASE	DEPOSICIÓN	TOTAL	2900 X 1800 2900 X 1350 1900 X 850 (superficie depositada) Chapa Base INOX-304 INOX-310 INOX-316
	3	3	6	
	4	3	7	
	5	3	8	
	6	4	10	
	8	4	12	
	10	4	14	
	15	4	19	
	20	4	24	
	25	4	29	

INOXDES 330/420/550/660®

Revestimiento Y tubería

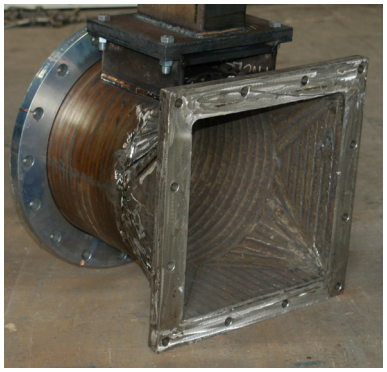

















TECNODESGAST®
Tecnología del desgaste