



Revestimiento y tubería

BASALDES 800®

BASALTO FUNDIDO

A partir de basalto natural seleccionado fundido a 1300° con posterior recristalización, le confiere una gran resistencia a la abrasión, ataque químico y un mejor deslizamiento.



DATOS TÉCNICOS

DUREZA (media)	DENSIDAD gr/cm ³	RESISTENCIA ABRASIÓN	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	DILATACIÓN TÉRMICA	TEMPERATURA TRABAJO
720-800 Vickers	2,90	3-4 cm ³ / 50 cm ² (máx.) (DIN 52108)	1,1-1,7 W/m.K	9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ 2-400 °C	Normal: 400 °C (máx:600°C sin cambios bruscos)

ANÁLISIS (media)

Al ₂ O ₃	Zr O ₂	Si O ₂	Fe ₂ O ₃ y Fe O	Ca O	Mg O	K ₂ O	Na ₂ O	Ti O ₂
Ca O	--	43-55%	9-14%	10-12%	8-12%	3-5%	3-5%	2-3%


TUBERÍAS

DIÁMETROS INTERNOS	desde 25 mm hasta 610 mm
--------------------	--------------------------

POSIBLES CODOS


Radios	750	1000	1500	2000	2500	3000
90°	90°	60°	45°	45°	30°	
Angulos	60°	60°	45°	30°	30°	15°
45°	45°	30°	15°	15°	--	

BRIDAS PARA ADAPTAR LA INSTALACIÓN

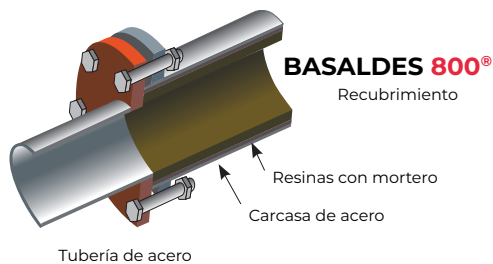

Brida de Conversión

Brida mecanizada ciega en su interior. Diámetro para adaptarse a la brida existente.

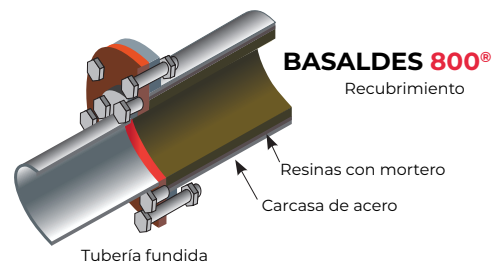

Brida Intermedia

Brida con orificios para atornillar el tubo cerámico y con rosca. Orificios ciegos para atornillar en la instalación a la brida existente.

BALDOSAS estándar	
DIMENSIONES (mm)	ESPESOR (mm)
200 x 100	22, 30, 40, y 50
200 x 200	
250 x 250	
300 x 300	

BALDOSAS con agujeros	
DIMENSIONES (mm)	ESPESOR (mm)
200 x 100	30
200 x 200	
250 x 250	

BALDOSAS hexagonales	
	∅ 200 inscrito Espesor 30 mm

Bajo demanda: Baldosas Radiales y Baldosas para suelos industriales con diferentes dibujos en su superficie antideslizante.

BASALDES 800®



Revestimiento y
tubería

